
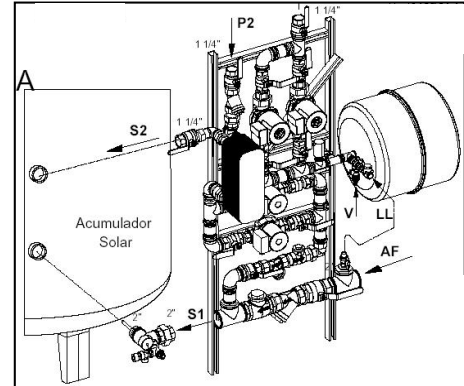


SD300

Automatismo forzado para instalaciones con intercambiador exterior.

AUTOMAT. EXTERIOR FORZADO INDIRECTO CON DOBLE BOMBA

- Número de Captadores Máximo 42 LKN-90
- Volumen de Acumulación hasta 6000L
- Temperatura del Líquido: +2°C a +110°C
- Presión Máxima de Trabajo: 10bar



Funcionamiento con 2 Bombas simultáneas		
Codi: PIC00531		
Tipología	Con intercambiador	
nº de captadores LKN-90	18-42	
Pot. de transferencia nominal	220kW	
Caudal nominal [l/h]	3000 l/h	
Pot. consumida máxima	678 W	
m.c.a. disponible máximo	5,94 mca	
Diámetro nominal 1º	1 1/4"	
Diámetro nominal 2º	1 1/4"	
Tubería PP-R recomendada	32 Ø	40 Ø
Longitud máxima [m] 1º	40 m	114 m
Longitud máxima [m] 2º	32 m	90 m
Medidas	h:	1605 mm
	l:	887mm (1211mm)
	prof.:	330mm (377mm)

Funcionamiento con 1 Bomba		
Codi: PIC00531		
Tipología	Con intercambiador	
nº de captadores LKN-90	18-42	
Pot. de transferencia nominal	220kW	
Caudal nominal [l/h]	3000 l/h	
Pot. consumida máxima	339 W	
m.c.a. disponible máximo	5,65 mca	
Diámetro nominal 1º	1 1/4"	
Diámetro nominal 2º	1 1/4"	
Tubería PP-R recomendada	32 Ø	40 Ø
Longitud máxima [m] 1º	37 m	105 m
Longitud máxima [m] 2º	24 m	69 m
Medidas	h:	1605 mm
	l:	887mm (1211mm)
	prof.:	330mm (377mm)

