


AUTOMATISMO FORZADO INDIRECTO PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Automatismo forzado para edificios de hasta 24 viviendas con acumuladores con serpentín.

· Número de Captadores Máximo 24 LKN-90


12 Viviendas

Automatismo recomendado para grupos de hasta 12 captadores LKN-90 i 12 Viviendas.

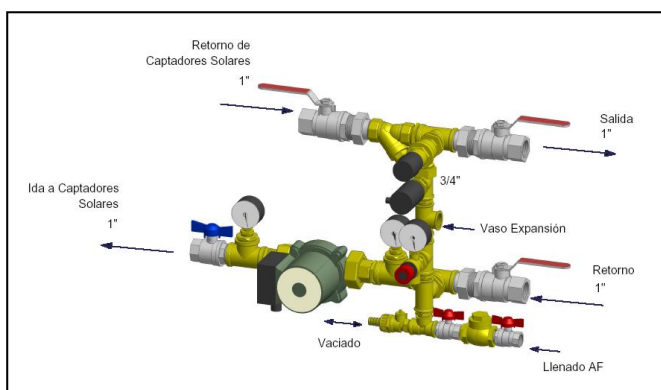

24 Viviendas

Automatismo recomendado para grupos de hasta 24 captadores LKN-90 i 24 viviendas.

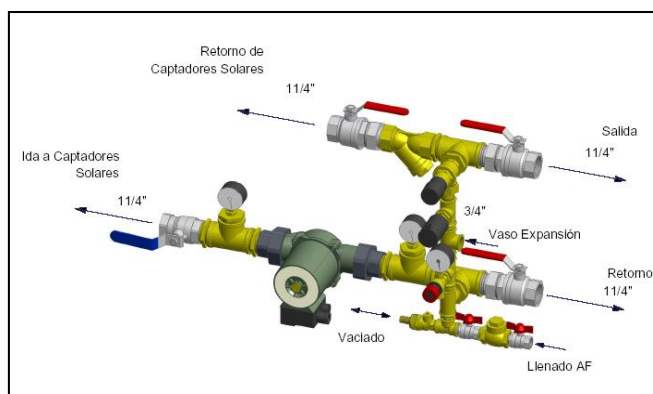

Codi: PIC00511	
Tipologia	Edifici Habitatges
nº de captadors Màx. LKN-90	12
Pot. de transferència nominal	29 kW
Caudal nominal [l/h]	1200 l/h
Pot. consumida màxima	102 W
m.c.a. disponible màxim	3,2 mca
Diàmetre nominal 1º	1"
Tuberia PP-R recomendada	32 Ø
Longitud màxima [m] 1º	40 m
Mides	h: 415 mm
	l: 584 mm
	prof.: 212 mm

Codi: PIC00512		
Tipologia	Edifici Habitatges	
nº de captadors Màx. LKN-90	24	
Pot. de transferència nominal	42 kW	
Caudal nominal [l/h]	2400 l/h	
Pot. consumida màxima	236 W	
m.c.a. disponible màxim	4,3 mca	
Diàmetre nominal 1º	1 1/4"	
Tuberia PP-R recomendada	32 Ø	40 Ø
Longitud màxima [m] 1º	17 m	48 m
Mides	h: 429 mm	
	l: 764 mm	
	prof.: 232 mm	

